



AGTT 1600A




*Automatyczna montażownica do kół do 58".
Efektywne rozwiązania, absolutna ergonomia, efektywność
działania i osiagi.*

SAM

invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzechów
tel.: 32 430 10 62
www.corgchi.pl
email: saminwest@saminwest.com

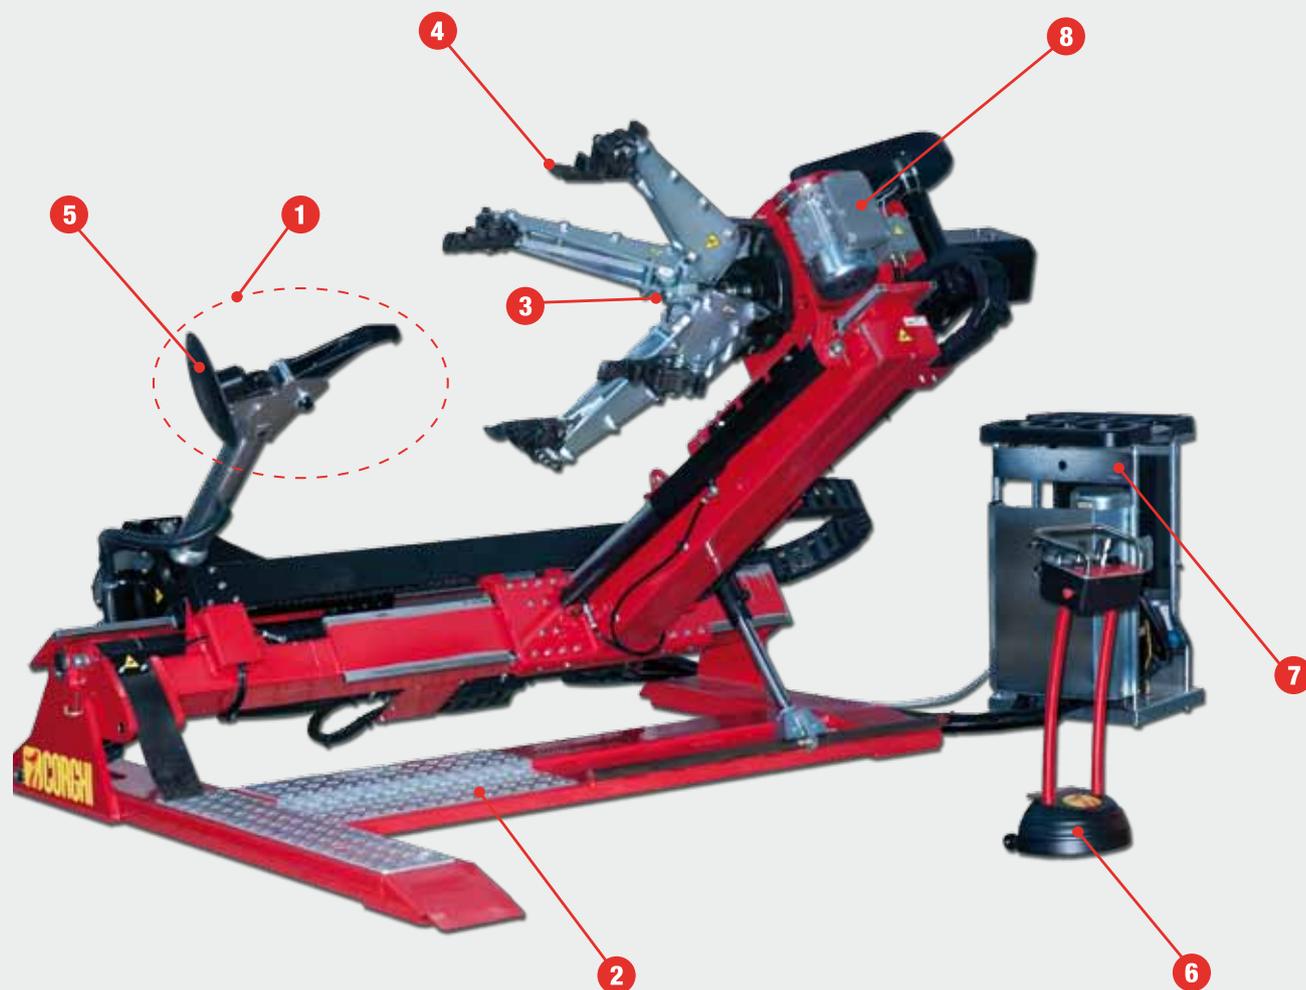

SKUTECZNOŚĆ > Ramię zbijaka z hydraulicznie unoszonym pazurem i automatycznie obracającym dyskiem zbijaka, samocentrujące hydraulicznie rozpięte szczęki, 3 różne prędkości ramienia obrotowego, oraz mobilny panel sterowania

EFEKTYWNOŚĆ > Narzędzia zawsze prostopadłe do koła podczas wszystkich operacji.

ERGONOMIA > Nowo zaprojektowana podstawa bez najazdu, co ułatwia dostęp do obszaru roboczego.

WYDAJNOŚĆ > Nowe narzędzie do demontażu, które ułatwia pracę przy oponach rolniczych, wylesiających i do robót ziemnych.

1 MIEJSCE PRACY

Koła i narzędzia robocze zawsze styczne i prostopadłe do siebie, aby zapewnić maksymalną precyzję i wydajność pracy. Niezwykła możliwość pracy zawsze z kołem uniesionym tylko kilka centymetrów nad podłogę.

2 PODSTAWA

Nowa samonośna podstawa zaprojektowana w celu zapewnienia swobodnego dostępu do obszarów roboczych, operacje załadunku i rozładunku kół stają się niezwykle łatwe, biorąc pod uwagę wyeliminowanie najazdu.

3 SZCZĘKI

Szczęki są sterowane hydraulicznie i gwarantują możliwość mocowania kół od 14" do 58". Zapewniają mocowanie nawet najszerszych i najnowocześniejszych opon rolniczych.



4 ZACISKI

Nowe zaciski z 9-ma pozycjami przechyłu bezpośredniego zacisku, od 14" do 48" oraz z przechyleniem do 58".

Możliwość mocowania felg z minimalnym otworem 90 mm.



Zakres 48"-58"



Minimalny otwór 90mm

5 DYSK ZBIJAKA STOPKI

Hydrauliczna tarcza zbijaka, która umożliwia ustawienie idealnego nachylenia podczas pracy.

Sekwencja ruchów automatycznych tarczy zbijaka



A dysk o minimalnym nachyleniu: umożliwia wsunięcie między felgę a oponę




B dysk pochylany do maksymalnego nachylenia: ułatwia odklejanie opony.



C wzmocniony dysk zbijaka

NOWE NARZĘDZIE I MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ

Od ciężarówek po świat rolniczy, wylesianie i sprzęt budowlany bez żadnego problemu

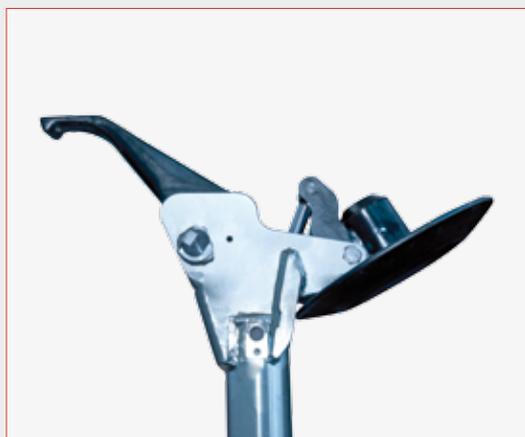


A pozycja robocza



B minimalne całkowite wymiary do zbijania

6 PANEL STERUJĄCY

Nowy moduł sterujący z ergonomicznymi elementami wyposażony w kółka do przemieszczania typu wózkowego.

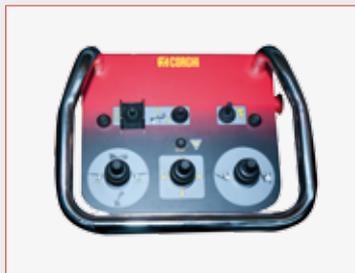

7 JEDNOSTKA STEROWANIA HYDRAULICZNEGO

Nowa hydrauliczna jednostka sterująca typu wózka, którą można ustawić zgodnie z wymaganiami użytkownika.

8 TRZY RODZAJE PRĘDKOŚCI

Trzy rodzaje prędkości, obrotowej łącznie ze specjalną mniejszą prędkością idealną do bieżnikowania opon.





SAMINWEST

DANE TECHNICZNE

Ramię zbijaka	
typ styczności narzędzie-felga	TAK
ramię zbijaka	hydrauliczny - patent Corghi
przesuw wzdłużny	1120 mm
prędkość przesuwu	100 mm/s
prędkość przesuwu podczas pracy	40 mm/s
maksymalna siła zbijania od wewnątrz	37,000 N
maksymalna siła zbijania od zewnątrz	31,000 N
obrót ramienia	automatyczne - hydrauliczne
mocowanie	automatyczne - hydrauliczne
podnoszenie ramienia	automatyczne - hydrauliczne
przesuw hydrauliczny wzdłużny	670 mm
osiowa prędkość robocza	70 mm/s
Szczęki	
system mocowania	hydrauliczne ramię montażowe
silnik obrotowy	silnik-falownik
prędkość obrotowa	3 prędkości 1 - 3,5 - 7,8 RPM
maksymalny moment obrotowy	5.500 Nm
element mocujący	4 szczęki
zakres mocowania	14" - 58"
pozycje mocowania	9
maksymalna siła mocowania	40,000 N
maksymalne ciśnienie hydrauliczne	180 bar
maksymalna średnica koła z oponą	2,500 mm
maksymalna szerokość koła	1,600 mm
maksymalna waga koła	udźwig 2500 kg, podczas pracy 1700 kg
minimalny otwór wewnętrzny felgi	90 mm
minimalna wysokość pracy	450 mm
Podstawa	
przeźreń ładunkowa koła	podłoga
Zasilanie hydrauliczne	
funkcja gotowości	TAK
napęd	elektryczny
silnik pompy	3,3 - 4 kW
regulacja ciśnienia hydraulicznego	80 - 180 bar
zbiornik oleju	15 l
zasilanie	elektryczny 3ph - 200/208/230/400V - 50/60Hz - 6,5 kW
poziom hałasu	63 dB (A)
Sterowanie	
transmisja	drogą kablową (na życzenie drogą radiową)
przycisk awaryjny	TAK
zasilanie	24 V
waga	8 kg
Wymiary	
długość	3065 mm
szerokość	2600 mm
maksymalna wysokość	2150 mm
waga	1,300 kg

AKCESORIA STANDARDOWE



ZALECANE AKCESORIA

A 8-12100036
Zestaw zdalnego sterowania radiowego





B 801227195
Klamra do mocowania felg aluminiowych

C Adapter mocujący do felg aluminiowych


Ø 161 mm	8-12100007
Ø 164 mm	8-12100005
Ø 176 mm	8-12100006
Ø 202 mm	8-12100008
Ø 220 mm	8-12300001
Ø 221 mm	8-12100009
Ø 281 mm	8-12100010

D 0-12100701
Dv 120 -urządzenie dociskowe stopki

E 8-12100154/16
Zestaw platform

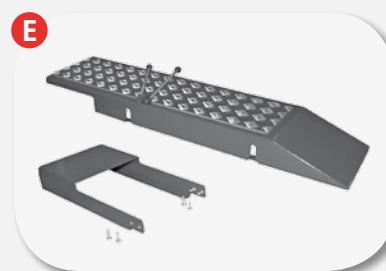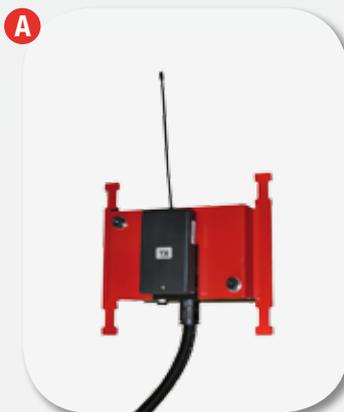

WYMIARY

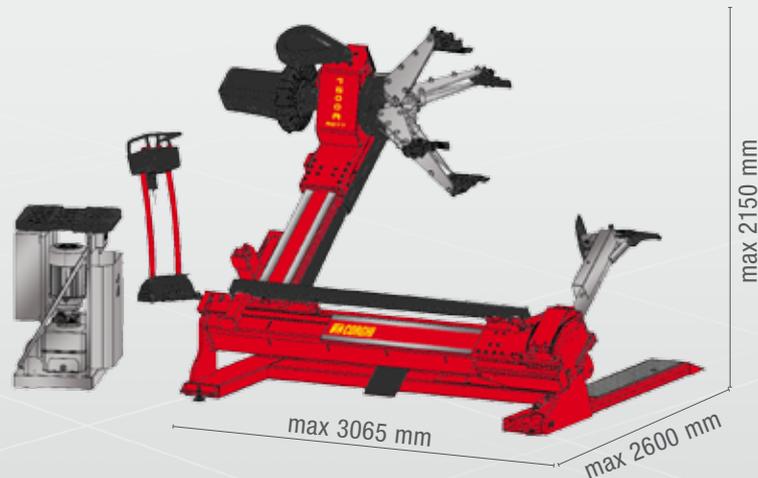

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

