



ERCO IL 3502




*Elektrohydrauliczny dźwignik dwuramienny i
nadbudowa z ramionami*

3,5 t



SAM
invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com

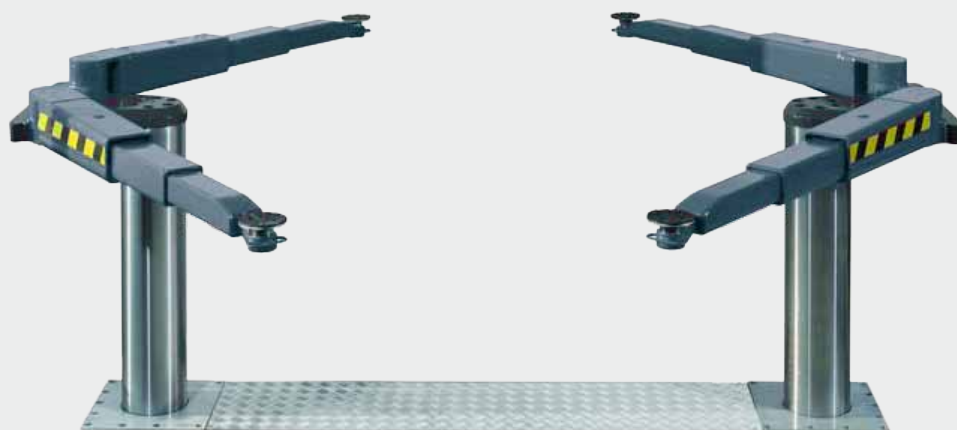

ZESPÓŁ POMPY HYDRAULICZNEJ Z SILNIKIEM ZANURZONYM W OLEJU

- Silnik zanurzony w oleju, tj. zabezpieczony przed wilgocią / kondensacją w kasecie
- Podnoszenie i opuszczanie nie zależy od wagi ze względu na zawór sterujący przepływem
- Dwa zawory zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa

ODWRÓCONE CYLINDRY

- Uszczelnienia wewnętrzne i pasy prowadzące, dzięki czemu są dobrze chronione przed wpływami zewnętrznymi
- Twardo chromowana rura cylindra i tłok przekładni (pokrycie chromem o grubości min. 30 μm) dla maksymalnej ochrony przed korozją i łatwego poślizgu
- Długa żywotność uszczelnienia tłoka



URZĄDZENIA SYNCHRONIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

- System synchronizacji za pomocą połączonych dźwigni
- Bezpieczny system kontroli wysokości: czujnik z nadajnikiem impulsów

ERCO IL 3502

STEROWNIK Z PROGRAMOWALNYMI PRZYCISKAMI

- Pneumatyczne opuszczanie awaryjne w celu opuszczania bez zasilania w standardzie
- Maks. wysokość podnoszenia i sygnał alarmowy (CE-stop) swobodnie programowalne, do mechanicznego ogranicznika krańcowego
- Sygnalizacja błędu poprzez sekwencję alarmową w przypadku awarii



KASETY STALOWE

- Kasety stalowe są dostarczane z certyfikatem wodoodporności
- Wstępny montaż jednostki hydraulicznej (opcja)



NADBUDOWA

- Podwójne ramiona teleskopowe w kolorze szarym RAL 7016
- Wewnętrzny system blokowania ramienia
- Niska minimalna wysokość poniżej 100 mm



DANE TECHNICZNE

Udźwign	Lifting capacity,	3.500 kg
Długość skoku	Stroke length	1.950 mm
Wysokość robocza	Working height	2.020 mm - 2.085 mm
Średnica cylindra	Cylinder diameter	2 x 123 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	Lifting / lowering time	~ 30 sec.
Głębokość fundamentu	Foundation depth	2.625 mm
Zespół pompy	Pump unit	3,0 kW
Olej hydrauliczny	Hydraulic oil	10 l
Napięcie zasilania	Supply voltage	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A

ZALECANE AKCESORIA



Wlew oleju 17
litrów



Zestaw kabli 10 m



x4

Zestaw przedłużeń do
podnośników 50 mm (4 pcs)



x4

Zestaw przedłużeń do
podnośników 100 mm (4 pcs)

Inne opcjonalne akcesoria

Duży wybór dodatkowych
podkładek

