

















## DANE TECHNICZNE

Udźwig maksymalny	5000 kg / 4300 Kg
Czas podnoszenia / opuszczania **	95 sekund
Zasilanie pneumatyczne	4-10 bar
Moc silnika	3 kW
Zasilanie	230/400V - 3ph - 50Hz
Maksymalny udźwig LT	3500 kg
Czas podnoszenia LT	8"

\*\* dla podnośników z szarpakami jest dostępna wersja FAST, gdzie czas podnoszenia/opuszczania wynosi 60 sekund, dostępna jedynie z zasilaniem 400V 3ph 50Hz.

## ZALECANE AKCESORIA

- A** **8-42300030**  
Zestaw bardzo długiej uziemionej rampy złożona = 1120 mm rozłożona = 1920 mm połowa = 1520 mm
- B** **8-42300060**  
Oświetlenie LED
- C** **8-42300063**  
Zestaw ramp wiszących L = 1800 mm
- D** **8-42120016**  
Zestaw ramek do instalacji w posadzce (2 sztuki)  
długość = 5210 mm szerokość = 815 mm wysokość = 320 mm
- E** **8-42300047**  
Para belek do pojazdów terenowych L=1800 mm
- F** **8-33100101**  
Obrotnice mechaniczne
- G** **8-42100015** KTPI-22  
Automatyczny trawers 2.2 t
- H** Zestaw do przedłużania węży  
**8-42300095** L= 4m  
**8-42300097** L= 4m  
**8-42300094** L= 4m  
**8-42300100** L= 2m  
**8-42300102** L= 2m  
**8-42300099** L= 2m

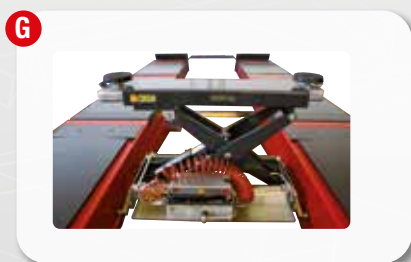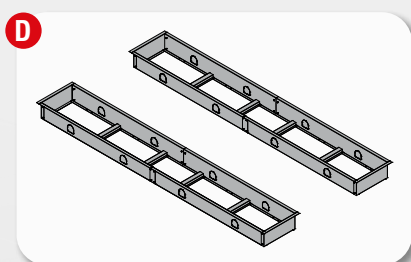

Więcej informacji można znaleźć w cenniku na stronie [www.corghi.pl](http://www.corghi.pl).

